



Inspiración Atemporal

Convertir el baño en un ambiente único, nos inspiró a crear la serie Colony Aral.

Su estilo atemporal y confiado en el Art déco y los diseños arquitectónicos de renombre histórico mezclan líneas nítidas con detalles sofisticados que agregan fuerza y frescura.

Las griferías Aral cuentan con cartuchos de cierre cerámico y son de alto ahorro, con certificación watersense.

Timeless Inspiration

Turning the bathroom into a unique environment, inspired us to create the Colony Aral series.

Its timeless and confident style by Art Deco and architectural and historical designs blends crisp lines with sophisticated details that add strength and freshness. Aral faucets have ceramic closure cartridges, thus ensuring high water savings, has watersense certification.

SERIE

COLONY ARAL

Grifería lavamanos de sobreponer
Countertop lavatory faucet

4 pulgadas
4 inches

Ref. 19.01551

Información técnica

Technical Information

| | |
|--|--|
| Material Material | Latón Brass |
| Acabado Coating | Cromado Chrome plated |
| Temperatura de uso máximo Maximum use temperature | 71°C 160°F |
| Porcentaje de plomo Pb percentage | ≤ 2.5% |
| Unidad de selle Seal unit | Cartuchos independientes Independent cartridges |

Presión de servicio recomendada

Recommended service pressure

| | |
|--|---------|
| Presión de trabajo mín. Min. operation pressure | 20 PSI |
| Presión de trabajo máx. Max. operation pressure | 125 PSI |

Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

| | |
|--|----------------------------------|
| Cap. de flujo dinámico (60 PSI) Dynamic flow rate (60 PSI) | 7.41 L/min. - 1.95 gal/min. |
| Vida útil del cartucho / und. cierre Cartridge / closing unit useful life | 500.000 ciclos 500.000 cycles |

Cuidados y limpieza

Care and cleaning

Para mantener la integridad y brillo original de la grifería, se realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento de los productos.

To keep the integrity and original brightness of the faucet, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may a proper operation and appearance products.



GARANTÍA DE 10 AÑOS*
10 YEARS WARRANTY*

* A excepción de los cartuchos que tienen garantía de 5 AÑOS.
* Except for cartridges with 5 YEARS warranty.

Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
Further information refer to warranty and return conditions.


Certificaciones

Certifications



Planos técnicos

Technical Drawings

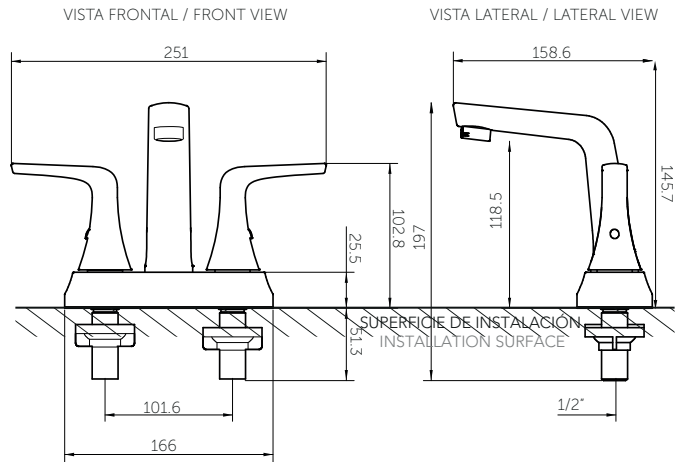


Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Diagrama de caudal

Flow diagram

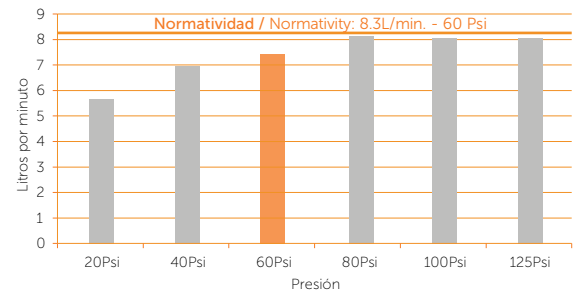

Presión dinámica / Dynamic pressure

| 20 PSI | 40 PSI | 60 PSI | 80 PSI | 100 PSI | 125 PSI |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 5.76L/min. | 6.91L/min. | 7.41 L/min. | 8.20L/min. | 8.09L/min. | 8.07L/min. |

Repuestos

Spare parts

- Ref. 19.01610 Manija Fria (derecha) para Colony Aral 4", 8"
- Ref. 19.01610 Cold handle (right) for Colony Aral 4", 8"
- Ref. 19.01609 Manija Caliente (izquierda) para Colony Aral 4", 8"
- Ref. 19.01609 Hot handle (left) for Colony Aral 4", 8"
- Ref. 19.01588 Cartucho para Colony Aral y Serenity 4"
- Ref. 19.01588 Cartridge for Colony Aral and Serenity 4"
- Ref. 19.01594 Manguera para Colony Aral y Serenity
- Ref. 19.01594 Hose for Colony Aral and Serenity
- Ref. 19.01595 Desagüe Colony Aral
- Ref. 19.01595 Drainage Colony Aral